


Montagevoorschrift koordopwinder


LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR



Product omlaag.

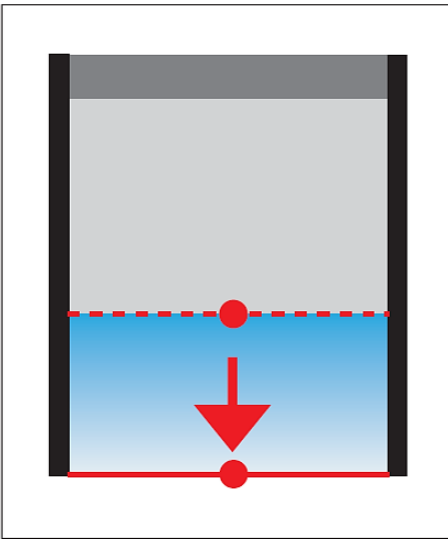


Knip het koord ± 25 cm
voorbij de koordopwinder af.

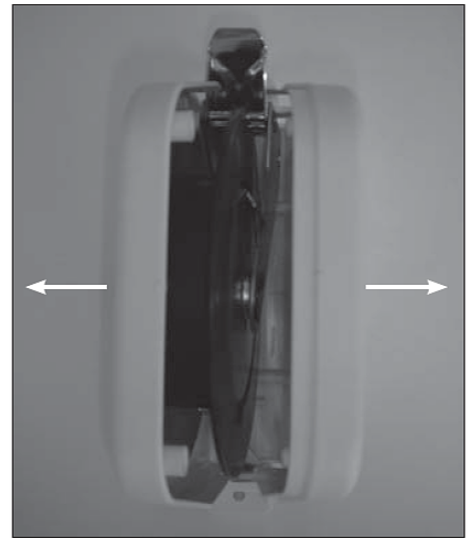

Open de koordopwinder.



Voer het koord over de 2 stuks
cilinders door de rem.

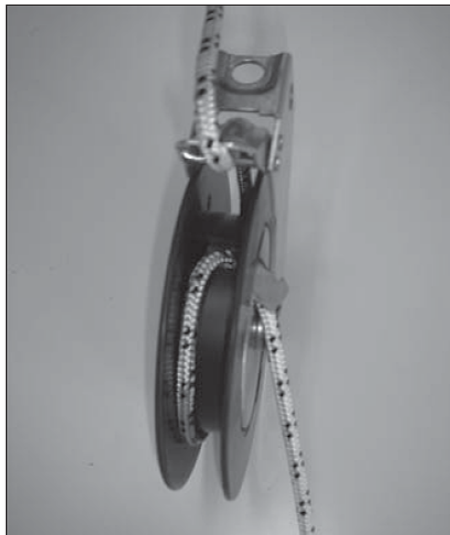

Voer het koord door de spoel
en laat deze aan de zijkant eruit komen



Maak nu een knoop in het koord.



Trek nu het koord met de knoop
terug in de spoel.



Druk het opstaande weerhaakje
naar achteren en laat rustig de
veer afrollen.



Sluit de koordopwinder.